

ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI WEWNĘTRZNE - ZAKUP I MONTAŻ STOLARKI PO STRONIE NABYWCY DOMU


RODZAJ	DRZWI D1	DRZWI D2	DRZWI D3	DRZWI D4
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU W MURZE	So	90	100	90
	Ho	207	207	207
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	80	90	80
	H	200	200	200
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI L-lewe P-prawe	LEWE	PRAWO	PRAWO	LEWE
ILOŚĆ SZTUK	1	1	4	2
TYP DRZWI	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE
SKRZYDŁO DRZWIOWE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE	DREWNIANE
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	RAMOWO PŁYTOWA	RAMOWO PŁYTOWA	RAMOWO PŁYTOWA	RAMOWO PŁYTOWA
WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA	WIÓROWO - OTWOROWANE	WIÓROWO - OTWOROWANE	WIÓROWO - OTWOROWANE	WIÓROWO - OTWOROWANE
PRZESZKLENIE	—	—	—	—
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	GŁADKIE	GŁADKIE	GŁADKIE	GŁADKIE
KOLOR SKRZYDŁA	WG INWESTORA	WG INWESTORA	WG INWESTORA	WG INWESTORA
OŚCIEŻNICA	DREWNIANA OKALAJĄCA SZEROKOŚĆ 25 CM	DREWNIANA OKALAJĄCA SZEROKOŚĆ 8 CM	DREWNIANA OKALAJĄCA SZEROKOŚĆ 8 CM	DREWNIANA OKALAJĄCA SZEROKOŚĆ 8 CM
KOLOR OŚCIEŻNICY	WG INWESTORA	WG INWESTORA	WG INWESTORA	WG INWESTORA
PRÓG	BEZPROGOWE	BEZPROGOWE	BEZPROGOWE	BEZPROGOWE
OTWÓR WENTYLACYJNY	—	—	PODCIĘCIE LUB 5 SZT OTWORÓW W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA	PODCIĘCIE LUB 5 SZT OTWORÓW W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA

ZESTAWIENIE STOLARKI-DRZWI ZEWNĘTRZNE ZAKUP I MONTAŻ PO STRONIE WYKONAWCY

RODZAJ	DRZWI DZ1	
SCHEMAT		
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU W MURZE	So	104
	Ho	212
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	90
	H	200
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI L-lewe P-prawe	PRAWO	
ILOŚĆ SZTUK	1	
TYP DRZWI	ZEWNĘTRZNE	
SKRZYDŁO DRZWIOWE	STALOWE PŁASZCZOWE	
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	BLACHA STALOWA GR.0,5mm	
WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA	OCIEPLENIE	
PRZESZKLENIE	PAKIET TRZYSZYBOWY	
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	FOLIA PVC Z FILTRAMI UV	
KOLOR SKRZYDŁA	ANTRACYT	
OŚCIEŻNICA	WEWNĘTRZNA DREWNIANO-STALOWA	
KOLOR OŚCIEŻNICY	ANTRACYT	
PRÓG	ALUMINIOWY Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNA	
OTWÓR WENTYLACYJNY	—	
WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA	MAKSYMALNIE 1,3 [W/m ² *K]	

ZESTAWIENIE STOLARKI-BRAMY GARAŻOWEJ ZAKUP I MONTAŻ PO STRONIE WYKONAWCY


RODZAJ	BRAMA B1	
SCHEMAT		
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU W MURZE	So	250
	Ho	240
KIERUNEK OTWIERANIA BRAMY	PODNOŻONA MECHANICZNIE	
ILOŚĆ SZTUK	1	
TYP BRAMY	ZEWNĘTRZNA	
SKRZYDŁO	BLACHA STALOWA	
KONSTRUKCJA SKRZYDŁA	SEGMENTOWA	
WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA	OCIEPLENIE	
PRZESZKLENIE	BRAK	
WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA	MALOWANE PROSZKOWO	
KOLOR SKRZYDŁA	ANTRACYT	
OŚCIEŻNICA	STALOWA OCYNKOWANA	
WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA	MAKSYMALNIE 1,3 [W/m ² *K]	



projekt

SZEREG 2 SEGMENT 14

7 8 9 10 11 12 13 14 15

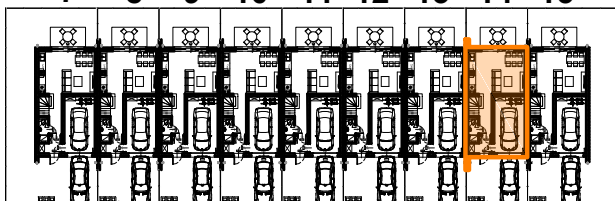

POZIOM POSADOWIENIA POSADZKI BUDYNKU
 0,00 = 291,50 m n p m
 +0,90 m OD POZIOMU ODNIESIENIA PRZYJĘTEGO
 PRZY ZJEZDZIE WYNOŚĄCEGO
 0,00 = 290,60 m n p m



Objekt:	Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (łącznie 43 segmenty) w zabudowie szeregowej, budowa zespołu garaży (łącznie 14 garaży), budowa parkingu (łącznie 24 miejsca postojowe) wraz z infrastrukturą techniczno-drogową na działkach o numerach ewidencyjnych 413/55, 413/56, 413/57 i 413/58 obręb 0006 Klimontów przy ul. Rydza-Śmigłego w Sosnowcu		
Investor:	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec		
Adres inwestycji:	Działki nr: 413/55; 413/56; 413/57; 413/58; obręb: 0006 Klimontów jedn. ewid. 247501_1 M.Sosnowiec teren przy ul. Gwiazdna i ul. E.R.Śmigłego		
Branża:	ARCHITEKTONICZNA		
Numer budynku:	SZEREG 2 SEGMENT 14		
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major upr. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 19375/Pw	Podpis:	Skala:
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Piotr Zaborowski upr. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr GP.IV.7342(56)/94	Podpis:	Data: 01.2020
Opracował:	mgr inż. Paweł Golc	Podpis:	Nr rys.: A-7