S1

ŚCIANA FUNDAMENTOWA - ZEWNĘTRZNA

1. folia kubełkowa
2. styropian wodoodporny EPS 100 lambda=0,036 W/mK- 15cm
3. dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
4. ściana murowana / bloczek betonowy klasy 15MPa - 25 cm
5. dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

S2

ŚCIANA FUNDAMENTOWA - WEWNĘTRZNA

1. dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
2. ściana murowana / bloczek betonowy klasy 15MPa - 25 cm
3. dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

S3

ŚCIANA NOŚNA - ZEWNĘTRZNA

1. tynk cienkowarstwowy barwiony;
2. zaprawa klejowa + wtopiona siatka z włókna szklanego
3. styropian fasadowy EPS70 lambda=0,040 W/mK - 15 cm
4. ściana murowana / bloczek z betonu komórkowego - 24 cm
5. tynk gipsowy maszynowy kat. III

S4

ŚCIANA NOŚNA - WEWNĘTRZNA

1. tynk gipsowy maszynowy kat. III
2. ściana murowana / bloczek z betonu komórkowego - 24 cm
3. tynk gipsowy maszynowy kat. III

S5

ŚCIANA DZIAŁOWA - WEWNĘTRZNA

1. tynk gipsowy maszynowy kat. III
2. ściana murowana / bloczek z betonu komórkowego - 8 cm
3. tynk gipsowy maszynowy kat. III

P1

PODŁOGA NA GRUNCIE - CZĘŚĆ MIESZKALNA

1. wykończenie - panele drew. / płytki gresowe - 1 cm
   WARSTWA PO STRONIE NABYWCY DOMU
2. wylewka betonowa zbr. włóknem polipropylenowym - 6 cm
3. warstwa ochronna - folia PE
4. styropian dach-podłoga, EPS100 lambda=0,038 W/mK - 15 cm
5. hydroizolacja - papa termozgrzewalna
6. chudy beton C8/10 (B10) - 10 cm
7. podypka piaskowa, wsk. zagęszczenia min. Is=0,97 - 30 cm
8. grunt rodzimy

K1

KOMINY

1. prefabrykowane kształtki kominowe
2. styropian fasadowy, EPS70 - 5 cm
3. zaprawa klejowa + wtopiona siatka z włókna szklanego
4. tynk cienkowarstwowy barwiony-kolor grafitowy

OTWORY WENTYLACYJNE

Otwory wentylacyjne w kominach wyprowadzić na boki i zamontować stalowe kratki kominowe wentylacyjne w kolorze grafitowym o wymiarach 120 x 240 mm

CZAPKA KOMINOWA

Kominy zakończyć czapą betonową i obróbką blacharską

P2

PODŁOGA NA GRUNCIE - GARAŻ

1. wykończenie - płytki gresowe - 1 cm
   WARSTWA PO STRONIE NABYWCY DOMU
2. wylewka betonowa zbr. włóknem polipropylenowym - 10 cm
3. warstwa ochronna - folia PE
4. styropian parking, EPS150 lambda=0,036 W/mK - 10 cm
5. hydroizolacja - papa termozgrzewalna
6. chudy beton C8/10 (B10) - 10 cm
7. podypka piaskowa, wsk. zagęszczenia min. Is=0,97 - 30 cm
8. grunt rodzimy

P3

STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY

1. wykończenie - panele drew. / płytki gresowe - 1 cm
   WARSTWA PO STRONIE NABYWCY DOMU
2. wylewka betonowa zbr. włóknem polipropylenowym - 6 cm
3. warstwa ochronna - folia PE
4. styropian dach-podłoga, EPS100 lambda=0,038 W/mK - 5 cm
5. folia paroizolacyjna
6. strop żelbetowy - gr. 15 cm
7. tynk gipsowy maszynowy kat. III

B1

BALKON

1. wykończenie - płytki gresowe - 1 cm
   WARSTWA PO STRONIE NABYWCY DOMU
2. izolacja podpłytkowa
   WARSTWA PO STRONIE NABYWCY DOMU
3. warstwa dociskowa - wylewka betonowa gr. 3 cm
4. mata drenująca - 1 cm
5. hydroizolacja - 2 x papa termozgrzewalna - 0,5 cm
6. styropian dach-podłoga, EPS100 lambda=0,038 W/mK - 5 cm
7. folia paroizolacyjna
8. strop żelbetowy ze spadkiem 1,0 % - gr. 14-15 cm
9. wełna mineralna lambda=0,040 gr. 5cm

D1

DACH

1. pokrycie dachu - dachówka cementowa
2. łaty + kontrłaty drewniane
3. folia paroprzepuszczalna
4. krokiew drewniana 8x18cm
5. pustka powietrzna
6. wełna mineralna lambda=0,040 gr. 25cm
7. folia paroizolacyjna
8. jętka drewniana 8x18cm
9. sufit podwieszany G-K

SZEREG 2 SEGMENT 14

7 8 9 10 11 12 13 14 15

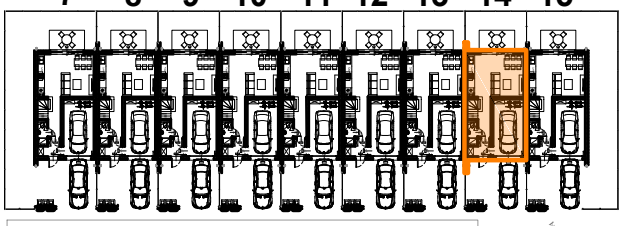

POZIOM POSADOWIENIA POSADZKI BUDYNKU
0,00 = 291,50 m n p m

+0,90 m OD POZIOMU ODNIESIENIA PRZYJĘTEGO PRZY ZJEŹDZIE WYNOSZĄCEGO
0,00 = 290,60 m n p m



projekt

Obiekt:	Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych (łącznie 43 segmenty) w zabudowie szeregowej, budowa zespołu garaży (łącznie 14 garaży), budowa parkingu (łącznie 24 miesjca postojowe) wraz z infrastrukturą techniczno-drogową na działkach o numerach ewidencyjnych 413/55, 413/56, 413/57 i 413/58 obręb 0006 Klimontów przy ul. Rydza-Śmigłego w Sosnowcu
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec
Adres inwestycji:	Działki nr: 413/55; 413/56; 413/57; 413/58; obręb: 0006 Klimontów jedn. ewid. 247501_1 M.Sosnowiec teren przy ul. Gwiezdna i ul. E.R.Śmigłego
Branża:	ARCHITEKTONICZNA
Numer budynku:	SZEREG 2 SEGMENT 14
Nazwa rysunku:	OPIS WARSTW

Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major upr. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr 193/75/Pw	Podpis:	Skala: -
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Piotr Zaborowski upr. do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr GP.IV.7342(56)/94	Podpis:	Data: 01.2020
Opracował:	mgr inż. Paweł Golc	Podpis:	Nr rys.: A-6